

alltek®

Vos enduits de référence
depuis 1951

CATALOGUE PRODUITS



International Coating Products

Créateur d'enduits prêts à l'emploi

REPÈRES TECHNIQUES



APPLICATION MANUELLE



APPLICATION MANUELLE
OU MÉCANISÉE



APPLICATION MÉCANISÉE



APPLICATION INTÉRIEURE



APPLICATION INTÉRIEURE
ET EXTÉRIEURE



APPLICATION PIÈCES HUMIDES



SOMMAIRE

ICP ALLTEK , au service de la performance	P.04
Notre expertise et engagement	P.04
Santé et environnement	P.06
Une démarche globale et continue	P.06
Un engagement fort pour l'environnement	P.08
Un laboratoire R&D intégré	P.09
Nos compétences au service des clients	P.09
Formations	P.10
Guide de choix des produits	P.12

Gamme AlltekLight	P.14
Gamme Alltek Joint	P.18
Gamme Alltek Airless	P.20
Gamme Alltek Projection	P.24
Gamme Alltek Décoration	P.26
Gamme Alltek Peinture et colle	P.28
Gamme Alltek Accessoires	P.29

Le système Tyrex... l'hypermécanisation	P.32
--	------

LE SAVIEZ-VOUS ?



Utilisez votre smartphone pour flasher les QR codes présents dans le catalogue et accédez très facilement à nos produits, fiches techniques, fiches de sécurité...



ICP-ALLTEK, LA QUALITÉ AU SERVICE DE LA

C'est en 1951 en Suède, à l'apparition des bétons bruts de décoffrage, qu'International Coating Products a créé les enduits en pâte pour une application mécanisée. Brevetés en France dès 1958, les enduits sont distribués par ICP - ALLTEK France depuis 1989.

Dès 1998 ICP installe son usine de production à Lagnieu dans l'Ain et dessert le marché français et européen. Les enduits prêts à l'emploi ALLTEK sont reconnus par les professionnels du bâtiment et de la peinture comme des solutions pour optimiser la productivité que ce soit nos enduits pour application mécanisée ou manuelle.



NOTRE ENGAGEMENT

ICP s'engage aux côtés des professionnels pour la conversion des usages d'enduits poudre vers les enduits en pâte allégée grâce notamment à la gamme AlltekLight. Technicité, confort et finition impeccable sont les attributs de cette solution optimale pour l'amélioration de la productivité et du confort de travail.

NOTRE CŒUR DE MÉTIER

L'enduit en pâte, prêt à l'emploi.

NOTRE SPÉCIALITÉ

Les enduits allégés. Résolument modernes, ils bénéficient de notre technologie AlltekLight. Faciles à transporter et à appliquer, ils contribuent à une meilleure productivité. Leur onctuosité et leur légèreté permettent une finition parfaite plus facilement et un ponçage plus aisé.

PERFORMANCE

Grâce à un outil industriel performant et un savoir-faire riche d'expérience nos enduits apportent rapidité et facilité de mise en oeuvre ainsi qu'un confort de ponçage. Chacun de vos besoins trouvent sa réponse prête à l'emploi chez Alltek.

Toujours à la recherche d'innovation et de confort pour ses clients, ICP a développée le système Tyrex pour enduit et peinture doté d'une longue distance de pulvérisation spécialement pensés pour les grands chantiers.

Sous licence de fabrication, les enduits ALLTEK sont également disponibles dans une dizaine de pays hors d'Europe.



NOTRE EXPERTISE ET ENGAGEMENT



Retrouvez-nous sur icp-alltek.com



QUALITÉ DE NOS PRODUITS

La synergie entre notre laboratoire R&D et notre service technique offre à nos produits 100% de performance. Les résultats sont optimaux et les risques de retrait et de fissuration sont minimisés.



AU SERVICE DE NOS CLIENTS

Nos technico-commerciaux proposent la solution d'enduisage optimale correspondant aux attentes et besoins.




PERFORMANCE ET CONFORT

Des produits qui apportent facilité d'application, de lissage et de ponçage Alltek améliore les facteurs productivité, confort, et qualité de résultat, et permet à ses clients de gagner en compétitivité.



AUTOMATISATION

Notre usine bénéficie d'une gestion de production informatisée et de lignes de conditionnement automatisées. Sa capacité annuelle atteint 35 millions de litres.



TRAÇABILITÉ

L'expertise du service qualité contrôle chaque lot avant conditionnement pour une traçabilité totale. Des échantillons sont systématiquement prélevés et conservés 12 mois.

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT DES ENGAGEMENTS FORTS

ICP - ALLTEK s'engage au quotidien pour répondre aux enjeux de responsabilité sociétale et environnementale. La conduite des affaires et le lancement de chaque nouveau projet prend en compte nos enjeux RSE prioritaires :



Ethique
des affaires



Santé
et sécurité



Environnement




Ressources
humaines

Dans un souci de respect de l'environnement, d'amélioration des performances des produits et afin de garantir un niveau de qualité et de sécurité optimal, nous sommes engagés au quotidien dans une démarche responsable.



CERTIFICATION NF ENVIRONNEMENT

Nos principaux produits sont certifiés NF Environnement. Signe de qualité et de sécurité, cette certification s'appuie sur du concret avec des exigences à respecter, fondées sur des normes et vérifiées par des contrôles. Ces produits plus respectueux de l'environnement sont un repère de confiance pour les utilisateurs.



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

99% de notre production est conforme à la classification A+ pour l'émission dans l'air intérieur. Avec le souci constant de formuler les produits les plus vertueux pour l'environnement et la santé, la teneur moyenne en COV de nos produits est aujourd'hui inférieure à 0,5 g par litre d'enduit.

De plus, notre enduit Diamant R+ permet de capturer les formaldéhydes d'une pièce afin d'assainir et de dépolluer l'air intérieur.

AMÉLIORER LE CONFORT ET DIMINUER LES RISQUES

Notre savoir-faire dans les enduits allégés permet une diminution de la manutention, des ports de charges réduits de 35%, des gestes d'application plus confortables et un ponçage plus aisé qui réduisent la fatigue et les risques de troubles musculosquelettiques pour les applicateurs professionnels.

RÉDUIRE L'EMPREINTE CARBONE

Avec l'utilisation massive de composants allégés, ICP contribue à une diminution significative des transports routiers en amont et en aval de la production.



UNE DÉMARCHE GLOBALE ET CONTINUE

L'obtention conjointe des certifications ISO 9001, ISO 14001 ET ISO 45001 souligne une démarche globale pour intégrer qualité, santé, sécurité et environnement dans toutes les opérations. Ces engagements sont essentiels pour construire un avenir durable, pour les clients comme pour la planète.

En choisissant ICP - ALLTEK, vous faites le choix d'un partenaire engagé qui place la santé et l'environnement au cœur de ses préoccupations.



CERTIFICATION ISO 9001

Définit les exigences d'un système de management de la qualité visant à améliorer la satisfaction des clients et l'efficacité des processus. Elle repose sur une approche basée sur les risques, l'amélioration continue et la standardisation des pratiques.



CERTIFICATION ISO 14001

Établit un cadre pour la gestion environnementale afin de réduire l'impact écologique des activités d'une organisation. Elle favorise la conformité réglementaire et l'optimisation des ressources pour un développement durable.



CERTIFICATION ISO 45001

Visé à améliorer la santé et la sécurité au travail en réduisant les risques professionnels et en prévenant les accidents. Elle encourage une culture de prévention et une implication active des employés pour un environnement de travail plus sûr.

alltek[®]

LM200

ROLLMAX
ENDUIT ALLÉGÉ TRÈS GARNISSANT



NOUVEAU

LM200 ROLLMAX

Le LM200 ROLLMAX est le nouvel enduit prêt à l'emploi qui combine rapidité d'application et finition impeccable. Sa texture fluide permet une mise en œuvre au rouleau ultra-efficace, idéale pour les chantiers à cadence élevée. Avec le LM200 ROLLMAX, gagnez en productivité tout en garantissant une qualité professionnelle.

UN LABORATOIRE R&D INTÉGRÉ

Atout majeur de l'entreprise et gage de qualité, notre laboratoire nous permet de proposer des enduits prêts à l'emploi de hautes performances ou présentant des caractéristiques techniques particulières.

La reconnaissance officielle de la qualité de nos produits, en dehors de celle que nous témoignent nos clients, est rendue possible grâce aux certifications que nous délivrent des organismes professionnels de référence comme CSTB, CEBTP, LNE, IREF, etc.



NOS COMPÉTENCES AU SERVICE DES CLIENTS

Notre équipe de technico-commerciaux se tient au service de nos distributeurs sur l'ensemble du territoire français. Grâce à leur double compétence, ils sont les mieux placés pour proposer la meilleure solution Alltek pour tous les travaux d'enduisage. Leurs connaissances pointues des produits et du marché de l'enduit intérieur sont un réel atout pour décupler la compétitivité. Ils accompagnent au quotidien les entreprises et réalisent notamment :

- La préconisation en fonction des supports et performances attendues
- L'aide au démarrage des chantiers
- La formation et l'assistance de nos partenaires



FORMATIONS PROFESSIONNELLES

ICP – ALLTEK met son expertise au service de ses clients en proposant désormais 3 formations professionnelles. Ces programmes complets permettent d'apprendre à maîtriser les enduits et à comprendre les différentes techniques d'application.

DES FORMATIONS POUR DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES

Les formations proposées donnent les clés pour bien choisir et utiliser les enduits en pâte, tout en respectant les normes en vigueur. Elles intègrent les nouveautés techniques, les produits innovants et les évolutions réglementaires afin d'optimiser les compétences et d'assurer une maîtrise complète des différentes applications.

Elles s'adressent aussi bien aux professionnels débutants qu'aux applicateurs confirmés souhaitant renforcer leurs compétences ou actualiser leurs connaissances sur les pratiques et évolutions du secteur.



UN CENTRE DE FORMATION AGRÉÉ QUALIOP1 : GAGE DE SÉRIEUX ET DE QUALITÉ

En choisissant de faire certifier son centre de formation Qualiopi, ICP - ALLTEK garantit un enseignement respectant des standards exigeants. Cette certification, reconnue au niveau national, est un gage de fiabilité, de pédagogie et de professionnalisme.

Pour obtenir des informations supplémentaires, vous pouvez prendre contact par mail à l'adresse : formation@icp-alltek.com ou vous adresser directement à votre commercial Alltek.

UN FORMATEUR À L'ÉCOUTE

Notre formateur est un professionnel du bâtiment et dispose d'une expertise pointue dans l'application des enduits. Il met un point d'honneur à transmettre son savoir de manière accessible et interactive, en combinant théorie et pratique.

COMMENT PARTICIPER ?

Tous les documents et informations sont disponibles sur notre site web dans la rubrique «Formation» ou sur le lien suivant
<https://icp-alltek.com/fr-fr/formation-professionnelle/> :

- Dates de formation
- Programme
- Modalités d'inscription
- Lien vers le formulaire d'inscription



Qualiopi
processus certifié

 **RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Retrouvez-nous sur icp-alltek.com



LE SAVIEZ-VOUS ?

Retrouvez toutes nos informations sur

icp-alltek.com



et accédez en un clic à :


- Nos fiches produits
- Nos fiches techniques
- Nos fiches de sécurité
- Nos actualités
- Notre formation

NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Pour suivre toutes nos actualités











GUIDE DE CHOIX DES PRODUITS

	APPLICATION MANUELLE						
	LG300 Page 16	LM200 ROLLMAX Page 16	LM150 Page 16	LF50 Page 16	SF30 Page 17	UL Page 17	
	INTÉRIEUR ALLÉGÉ	INTÉRIEUR ALLÉGÉ	INTÉRIEUR ALLÉGÉ	INTÉRIEUR ALLÉGÉ	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR EXTRA FIN	INTÉRIEUR ULTRA ALLÉGÉ	
UTILISATION							
DÉGROSSIR	•	•					
GARNIR	•	•	•				
LISSER		•	•	•	•		
REBOUCHER	•					•	
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR							
BANDE À JOINT							
SUPPORTS							
BÉTON	•	•	•				
BÉTON CELLULAIRE	•						
CIMENT	•	•	•	•		•	
PARPAING	•	•	•				
BRIQUE	•	•	•				
PLÂTRE ET DÉRIVÉ	•	•	•	•	•	•	
PLAQUE DE PLÂTRE CARTON-FAÏENCE	•	•	•	•	•	•	
ANCIENNE PEINTURE	•	•	•	•	•	•	
BOIS ET DÉRIVÉ IMPRIMÉ		•	•	•	•	•	
TOILE DE VERRE*	•	•	•				
ANCIENNE GOUTTELETTE	•	•	•				
INFORMATIONS TECHNIQUES							
ÉPAISSEUR D'APPLICATION	Entre 1 et 10 mm	Entre 0,5 et 4 mm	Entre 0,3 et 4 mm	Entre 0,1 et 1 mm	Entre 0,1 et 1 mm	Entre 0,1 et 15 mm	
PONÇAGE	Grain P100 / P150	Grain P220 / P240	Grain P150 / P220	Grain P220 / P400	Grain P220 / P400	Grain P150 / P220	
MATÉRIEL							

	APPLICATION AIRLESS							
	WW203	Y-MAX	X	ALPHA G	ALPHA JET	VIOLET 180 AIRLESS	ALPHA F	SPRAY-PLAST
	Page 21	Page 21	Page 21	Page 22	Page 22	Page 22	Page 23	Page 23
	INTÉRIEUR 	INTÉRIEUR	INTÉRIEUR EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR	INTÉRIEUR	INTÉRIEUR PIÈCES HUMIDES	INTÉRIEUR	INTÉRIEUR
UTILISATION								
DÉGROSSIR		•	•					
GARNIR	•	•	•	•	•	•		
LISSER	•	•	•	•	•	•	•	Autolissant
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR								
BANDE À JOINT	•							
SUPPORTS								
BÉTON	•	•	•	•	•	•		
BÉTON CELLULAIRE		•	•					
CIMENT	•	•	•	•	•			
PARPAING		•	•					
BRIQUE		•	•					
PLÂTRE ET DÉRIVÉ	•	•	•	•	•	•	•	
PLAQUE DE PLÂTRE CARTON-FAÏENCE	•		•	•	•	•	•	•
ANCIENNE PEINTURE	•		•	•	•	•	•	
BOIS ET DÉRIVÉ IMPRIMÉ	•			•	•	•	•	
TOILE DE VERRE*	•	•		•	•	•		
ANCIENNE GOUTTELETTE	•	•		•	•	•		
INFORMATIONS TECHNIQUES								
ÉPAISSEUR D'APPLICATION	Entre 0,3 et 3 mm	Entre 2 et 5 mm	Entre 0,6 et 3 mm	Entre 0,3 et 3 mm	Entre 0,3 et 3 mm	Entre 0,4 et 3 mm	Entre 0,2 et 1 mm	Entre 0,3 et
PONÇAGE	Grain P150/ P220	Grain P100/ P150	Grain P100/ P150	Grain P150/ P220	Grain P150/ P220	Grain P100/ P180	Grain P180/ P220	Autolissant
MATÉRIEL								

*Test d'adhésion

		DÉCORATION	BANDE À JOINT		
EXTERIOR Page 17	BLUE HYDRO Page 17	DIAMANT R+ Page 26	BLUE HYDRO Page 19	TEKJOINT ALLÉGÉ Page 19	JOINT 2010 Page 19
INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR ALLÉGÉ	INTÉRIEUR - PIÈCES HUMIDES ALLÉGÉ	INTÉRIEUR - DÉPOLLUANT GOUTTELETTE	INTÉRIEUR - PIÈCES HUMIDES ALLÉGÉ	INTÉRIEUR 	INTÉRIEUR
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•					
	•		•	•	•
•	•	•	•		
•					
•					
•	•	•	•		
•	•	•	•		
•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•		
•	•	•	•		
	•		•		
	•		•		
Entre 0,3 et 3 mm	Entre 0,3 et 3 mm	Entre 0,8 et 3 mm	Entre 0,3 et 3 mm	Entre 0,3 et 3 mm	Entre 0,3 et 3 mm
Grain P100 / P150	Grain P100 / P150		Grain P100 / P150	Grain P100 / P150	Grain P100 / P150
					

		PROJECTION						
ETANCH'R Page 23	CACHET VERT Page 24	CACHET BLEU ZN Page 24	CACHET BLEU ZS Page 24	CACHET BLANC Page 24	CACHET ORANGE Page 25	CACHET ROUGE Page 25	CACHET VIOLET Page 25	NL 100 Page 25
INTÉRIEUR	INTÉRIEUR	INTÉRIEUR	INTÉRIEUR	INTÉRIEUR	INTÉRIEUR SUPERFIN	INTÉRIEUR GOUTTELETTE	INTÉRIEUR PIÈCES HUMIDES	INTÉRIEUR PIÈCES HUMIDES
	•							
	•	•	•	•		•	•	•
		•	•	•	•			
•								
•	•	•	•	•		•	•	•
•	•							
	•	•	•	•		•	•	•
	•							
	•	•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•				
		•	•	•				
Entre 1 et 5 mm	Entre 1 et 4 mm Grain P80 / P100	Entre 0,4 et 2 mm Grain P100 / P150	Entre 0,4 et 2 mm Grain P100 / P180	Entre 0,4 et 1,5 mm Grain P100 / P150	Entre 0,2 et 1 mm Grain P150 / P240	Entre 0,3 et 3 mm	Entre 0,4 et 3 mm Grain P100/P180	Entre 0,4 et 3 mm
								

Gamme **AlltekLight**

LES ENDUITS MANUELS EN PÂTE

Grâce à leur formulation à faible densité, les enduits issus de la technologie AlltekLight sont beaucoup plus légers que des enduits en pâte traditionnelle lourde. Ils garantissent technicité, résultat parfait et une productivité décuplée.



« Dépoussiérez vos idées sur l'enduit manuel avec la performance **AlltekLight** ne gâchez plus votre temps et votre rentabilité avec des enduits poudres ! »

PRENEZ L'AVANTAGE AVEC NOS ENDUITS ALLÉGÉS **ALLTEKLIGHT**



Grand confort d'application



Ponçage très facile



Pas de perte du produit au gâchage



Peu de retrait par rapport à une pâte traditionnelle lourde




Chantier propre

ALLÉGÉE




Cette gamme d'enduits manuels, prêts à l'emploi et allégés est adaptée à tous les travaux d'enduisage. De l'enduit de dégrossissage à l'ultraléger ou au superfin, chaque support trouve sa solution dans la gamme AlltekLight.

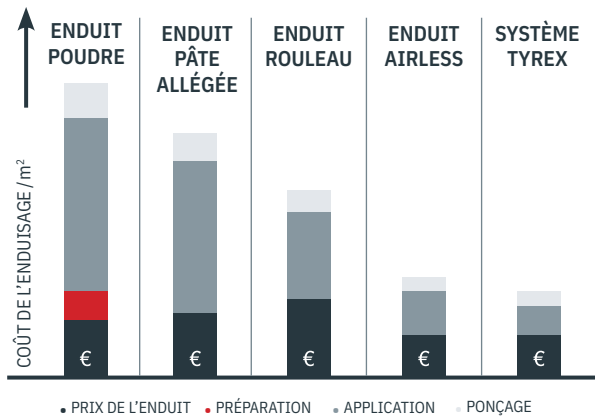

L'ASTUCE du spécialiste

Pour apporter de la structure à votre enduit. Par exemple lors de la réparation d'un angle, d'un appui de fenêtre, nous vous recommandons d'ajouter 10% de ciment à l'enduit Alltek Exterior. De plus, cela augmentera sa rapidité de séchage.

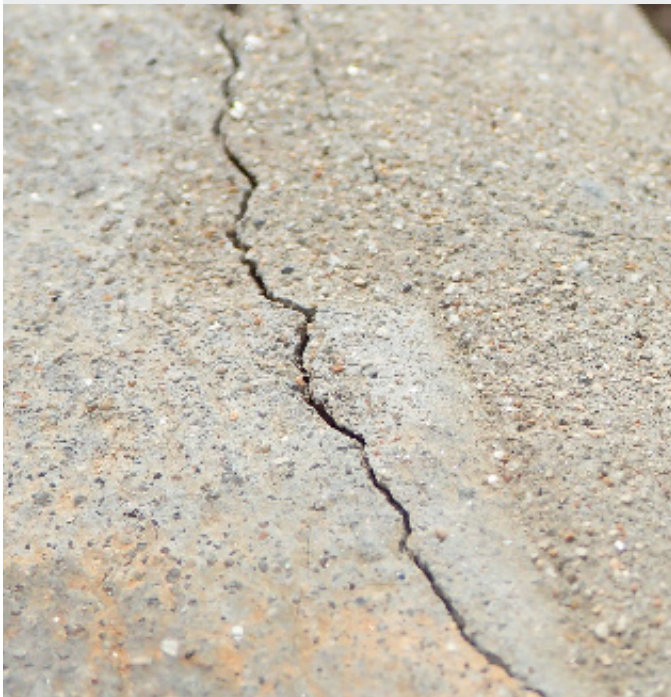

Gamme AlltekLight



Alltek LG300 ALLÉGÉ

Enduit de dégrossissage allégé spécial grosses épaisseurs

Enduit gris très garnissant de dégrossissage pour le rebouchage des trous et fissures jusqu'à 15 mm. Lissage possible pour finition courante de 5 à 10 mm avec très peu de retrait.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Très peu de retrait | Grand confort d'application | Ponçage très facile



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 10 L	101193	1L / m² / mm d'épaisseur	Mini : 1 mm Maxi : 10 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek LM200 ROLLMAX ALLÉGÉ

Enduit allégé très garnissant idéal pour rénovation des anciens supports

Enduit gris garnissant, faible retrait et applicable au rouleau. Le seau de 17 L assure un rendement supérieur, idéal pour travailler avec un rouleau large sur de grandes surfaces.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Gain de temps sur grandes surfaces | Grand confort d'application | Ponçage très facile



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 12 L	103579	1L / m² / mm d'épaisseur	Mini : 0,5 mm Maxi : 4 mm
Seau de 17 L	103580		



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek LM150 ALLÉGÉ

Enduit allégé multifonction

Enduit beige garnissant de préparation et de finition. Il s'utilise pour la plupart des travaux courants. Rénovation des supports pour passes lisses sur toiles de verre et gouttelette.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Grand confort d'application | Ponçage très facile | Révision avant peinture



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Tube de 400 ml	101202	1L / m² / mm d'épaisseur	Mini : 0,5 mm Maxi : 4 mm (ponctuellement jusqu'à 8 mm)
Seau de 4 L	101199		
Seau de 10 L	101009		



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek LF50 ALLÉGÉ

Enduit allégé finitions soignées

Enduit blanc de lissage pour finitions soignées. Il permet d'obtenir des finitions peintures de type A.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Excellente glisse | Grande finesse de grain | Ponçage très facile



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 4 L	101203	1L / m² / mm d'épaisseur	Mini : 0,1 mm Maxi : 1 mm
Seau de 10 L	101010		



Fiche technique consultable sur notre site internet



Gamme AlltekLight



Enduit retouche et finition de haute qualité

Enduit à laquer extra blanc sans solvant à base de marbre italien de Carrare. Idéal pour obtenir une surface extra lisse avant application de finitions très soignées de type A comme des laques tendues. Parfait pour les retouches de fissures peu profondes et pour corriger les défauts sur menuiseries bois avant peinture. En extérieur, l'enduit doit être recouvert.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Extra blanc | Séchage rapide, sans odeur | Idéal défauts sur menuiseries



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Tube de 400 ml	101204	1L / m ² / mm d'épaisseur	Mini : 0,1 mm
Seau de 3 L	102440		Maxi : 1 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet

Alltek UL ALLÉGÉ



Enduit ultra-léger - Révision express

Enduit ultra blanc super allégé de rebouchage et de lissage. Sans retrait, il ne nécessite pas de ponçage. Idéal en finition pour du masticage.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Séchage rapide | Sans ponçage | Sans retrait



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Cartouche 310 ml	102839	1L / m ² / mm d'épaisseur	Mini : 0,1 mm
Pot de 1L	101013		Maxi : 15 mm
Seau de 4L	101011		



Fiche technique consultable sur notre site internet

Alltek Exterior ALLÉGÉ



Enduit allégé spécial extérieur

Enduit gris clair non fibré de réparation et de lissage. Idéal pour le rebouchage des fissures grâce à sa grande flexibilité. Utilisation intérieur et extérieur si l'enduit est recouvert. Il peut être mélangé à 10% de ciment Portland.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Résine souple anti-fissuration | Grand confort d'application



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 10 L	102443	1L / m ² / mm d'épaisseur	Mini : 0,3 mm Maxi : 3 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet

Alltek Blue Hydro ALLÉGÉ



Enduit allégé performances extrêmes tous supports

Enduit bleu-vert de collage et de garnissage pour les bandes à joint et le surfacage en pièces humides. Utilisation sur tous supports courants, il peut également être utilisé comme enduit de lissage et de garnissage.

Points forts

Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 3 L	101201	1L / m ² / mm d'épaisseur	Mini : 0,3 mm
Seau de 10 L	101200		Maxi : 3 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet



Gamme Alltek Joint

Une gamme d'enduits spécialement conçue pour la réalisation des joints entre plaques de plâtre à bords amincis. Elle s'articule autour de 3 enduits de collage, de garnissage et de surfacage qui disposent tous du marquage CE.



« Classique, allégé ou spécial pièces humides, vous trouverez la solution optimale pour le jointoiment des plaques de plâtre. »



L'ASTUCE
du spécialiste



Il est important de bien choisir sa bande à joint. Avec notre bande à joint papier perforée Alltek TAPE+ vous assurez un bon jointoiment de vos plaques de plâtre. Pour faire valoir la certification qualité QB06 du CSTB dont bénéficie l'Alltek TekJoint Allégé, l'association avec cette bande est indispensable.

Gamme Alltek Joint




Alltek Tekjoint ALLÉGÉ

Enduit airless allégé pour traitement des joints

Enduit gris de collage pour bande à joint, de garnissage et de surfaçage. Il permet la réalisation des joints entre plaques de plâtres à bords amincis. Il peut également être utilisé comme enduit de lissage et de garnissage. Certification technique CSTB.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Ergonomique | Excellente ponçabilité



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 5 L	101884	0,3 L / m ²	Mini : 0,3 mm
Seau de 17 L	100412		Maxi : 3 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek Joint2010


Enduit airless pour traitement des joints

Enduit beige de collage pour bande à joint, de garnissage et de surfaçage.

Il permet la réalisation des joints entre plaques de plâtres à bords amincis. Il peut également être utilisé comme enduit de lissage et de garnissage.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Glisse facile | Bonne tenue à la lame



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 25 kg	100429	0,5 Kg / m ²	Mini : 0,3 mm Maxi : 3 mm



Fiche technique consultable sur



Alltek Blue Hydro ALLÉGÉ

Enduit allégé performances extrêmes tous supports

Enduit bleu-vert de collage et de garnissage pour les bandes à joint et le surfaçage en pièces humides. Utilisation sur tous supports courants, il peut également être utilisé comme enduit de lissage et de garnissage.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Adhérence maximale sur faïences | Idéal pièces humides | Protège contre les moisissures



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 3 L	101201	1L / m ² / mm d'épaisseur	Mini : 0,3 mm
Seau de 10 L	101200		Maxi : 3 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet

Gamme Alltek Airless

Une gamme d'enduits de préparation et de finition toutes technologies applicables à l'aide d'une machine à pulvériser sans air: Airless à piston haute pression et basse pression, Airless pompe à vis haute pression. Ce système permet de découpler la productivité sur chantier.



« Le système Airless permet de découpler la productivité sur chantier et de pulvériser un produit à très haute pression sans ajout d'air. »



L'ASTUCE
du spécialiste



Dans le cadre d'une finition A sur plaques de plâtre à épiderme cartonnée, une impression préalable est requise.

L'avis technique de notre enduit Alltek WW203 vous dispense de l'application d'un primaire d'accrochage mais également d'humidification préalable.

Gamme Alltek Airless



Alltek WW203 ALLÉGÉ

SOUS AVIS
TECHNIQUE



Enduit airless 3 en 1

Enduit pour le garnissage, surfacage et jointoiment des plaques de plâtre. Sa couleur grise permet de visualiser facilement les zones poncées. Son onctuosité incomparable permet un lissage et un ponçage extrêmement facile et rapide afin d'obtenir une qualité de finition de haut niveau. Grâce à sa faible densité, l'ergonomie d'application de cet enduit tant en port de charges qu'en effort de lissage est sans égal. Alltek WW203 a fait l'objet du Document Technique d'Application du CSTB.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Sur tous supports courants | Projection airless avec une grande longueur de tuyau flexible | Peut être utilisé en finition | Idéal sur plafond | Idéal sur béton brut

Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 15 L	100416	1L / m ² / mm d'épaisseur	Mini : 0,3 mm Maxi : 3 mm
Sac de 15 L	100415		
Fût de 112 L Kraft	102517		
Fût de 112L consigné	100417		



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek Y-Max ALLÉGÉ



Enduit super garnissant

Enduit gris de préparation très garnissant, pour application airless et machines à vis haute pression particulièrement facile à lisser et à poncer. Il convient pour tous supports courants présentant des défauts de planimétrie. Idéal pour les blocs de béton cellulaires et béton brut grâce à son pouvoir garnissant. Aspect lisse après lissage et ponçage.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Très garnissant | Ponçage facile | Application manuelle possible

Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 21 kg	101305	2,8 à 6 kg / m ² / couche selon planimétrie du support	Mini : 2 mm Maxi : 5 mm
Sac de 21 kg	101304		
Fût de 112 L Kraft	102518		
Fût de 112L consigné	101657		



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek X ALLÉGÉ



Enduit de ragréage haute technicité

Enduit gris de dégrossissage et de ragréage léger pour application airless et machine à vis haute pression particulièrement résistant à l'eau et doté d'un fort pouvoir garnissant. Idéal chantier béton neuf et conforme à la norme EN15824 : enduit de maçonnerie intérieur et extérieur.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Excellente adhérence | Bonne résistance à l'eau | Fort pouvoir garnissant

Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 15 L	102921	1L / m ² / mm d'épaisseur	Jusqu'à 3 mm par passe
Sac de 15 L	102728		
Fût de 112 L Kraft	103016		
Fût de 112L consigné	103015		



Fiche technique consultable sur notre site internet

Gamme Alltek Airless



Alltek Alpha G

Enduit airless garnissant

Enduit blanc garnissant de préparation pour application airless. Idéal sur béton brut. Recouvrable par tous types de peintures.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Bon garnissant | Ponçage facile



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 25 kg	100433	0,6 à 0,9 kg / m ² / couche	Mini : 0,3 mm
Sac de 25 kg	100432		Maxi : 3 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek Alpha Jet

Enduit airless spécial chantiers

Enduit blanc garnissant de préparation pour application en machine à vis traditionnelle, airless et machine à vis haute pression. Spécialement formulé pour une utilisation grand chantier, il est idéal sur béton brut. Sans lissage, l'enduit s'arrondit à l'application.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Glisse facile | Idéal grandes surfaces | Temps ouvert



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Sac de 25 kg	102647	0,6 à 0,9 kg / m ² / couche	Mini : 0,3 mm
Fût de 112 L	102524		Maxi : 3 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek Violet 180 airless

Enduit airless spécial pièces humides

Enduit blanc pour murs et plafonds sur tous supports courants. En débullage et ratissage avant peinture, papiers peints ou revêtements muraux. Effet gouttelette structurée possible avec l'utilisation d'une tête de projection montée sur le pistolet airless. Sa résistance à l'abrasion humide est de classe B suivant la norme NFT 30-608.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Excellent garnissant et finition | Idéal pièces humides | Idéal locaux à fort passage



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Sac de 25 kg	100531	0,7 à 1,5 Kg / m ² / couche	Mini : 0,4 mm Maxi : 3 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet



Gamme Alltek Airless



Alltek Alpha F



Enduit airless de finition

Enduit blanc de préparation et de finition pour tous supports courants lisses. Aspect lisse après lissage et ponçage. Sans lissage, l'enduit s'arrondit à l'application, donnant au séchage un petit pommelé régulier, recouvrable par tous types de peintures.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Idéal sur plaque de plâtre cartonnée | Aspect tendu | Fin



Cond	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 25 kg	100646	0,5 à 0,8 Kg / m ² / couche	Mini : 0,2 mm Maxi : 1 mm



Fiche technique consultable sur



Alltek SprayPlast



Primaire - Enduit tendu autolissant

Enduit-primaire tendu sans lissage pour une préparation soignée des plaques de plâtre. Alltek SprayPlast est destiné à masquer les spectres des bandes à joint et apporte, grâce à sa dureté, une perception qualitative de niveau supérieur aux cloisons et plafonds en plaque de plâtre. Alltek SprayPlast est de couleur blanche et a un aspect mat velouté.

Points forts

Excellente adhérence | Facilité d'application | Sans lissage, Alltek SprayPlast se tend à l'application



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 24 kg	100418	0,5 à 0,6 kg/m ² par couche	Mini : 0,3 mm Maxi : 0,4 mm
Fût de 112 L Kraft	102521		
Fût de 112L	101658		



Fiche technique consultable sur



Alltek Etanch'R



Enduit d'étanchéité à l'air

Enduit en pâte semi-allégée, prêt à l'emploi, destiné à traiter les défauts d'étanchéité à l'air du gros oeuvre. Le procédé contribue à l'atteinte des exigences en matière d'étanchéité à l'air en complétant les performances d'une ITE ou d'une ITI.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Peut être utilisé comme enduit d'étanchéité à l'air ou comme enduit de finition. | Utilisation possible dans les locaux classés EA, EB et EB+ privatif



Cond	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 15 L	102330	4,2 kg / m ² pour 3 mm d'épaisseur	Mini : 1 mm Maxi : 5 mm
Sac de 15 L	101670		
Fût de 112 L Kraft	102522		
Fût de 112L	101672		



Fiche technique consultable sur notre site internet

Gamme Alltek Projection



Alltek Cachet Vert

Enduit à projeter pour dégrossissage

Enduit écru à base de charges minérales naturelles, de liants organiques et d'adjuvants pour le dégrossissage et le lissage. Application sur tous supports courants : murs et plafonds.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Corrige les défauts de planimétrie | Excellent pouvoir garnissant | Application directe sur béton cellulaire, bétons bruts

Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Sac de 25 kg	102619	3 à 6 kg / m ² par couche	Mini : 1,5 mm Maxi : 3,5 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek Cachet Bleu ZN

Enduit à projeter pour lissage

Enduit beige à base de charges (sable), de liants organiques, et d'adjuvants (conservateur et inhibiteur de rouille) pour le lissage. Application sur tous supports courants : murs et plafonds.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Excellent garnissant | Excellente adhérence | Projection sur béton direct

Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Sac de 25 kg	100409	1 à 2,5 kg / m ² suivant planimétrie du support	Mini : 0,4 mm Maxi : 1,5 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek Cachet Bleu ZS

Enduit à projeter pour lissage

Enduit crème à base de charges (carbonate de calcium grain fin), de liants organiques, et d'adjuvants (additifs améliorant la mise en œuvre, conservateur et inhibiteur de rouille) pour le lissage. Application sur tous supports courants : murs et plafonds.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Excellent garnissant | Excellente adhérence | Projection sur béton direct

Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Sac de 25 kg	100419	0,8 à 2 kg / m ² suivant planimétrie du support	Mini : 0,4 mm Maxi : 1,5 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek Cachet Blanc

Enduit à projeter pour lissage et finition

Enduit beige, à base de charges (sable), de liants organiques, et d'adjuvants (conservateurs) pour le lissage et la finition. Application sur tous supports courants : murs et plafonds. Adapté comme enduit de finition avant mise en peinture par dessus Alltek Cachet Bleu Lissage ZN.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Bonne adhérence | Très peu de retrait | Application en forte épaisseur possible

Cond	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Sac de 25 kg	102533	0,7 à 1,5 kg / m ² suivant planimétrie du support	Mini : 0,4 mm Maxi : 1,5 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet



Gamme Alltek Projection



Alltek Cachet Orange

Enduit à projeter pour lissage très fin

Enduit blanc très fin pour le lissage. Application sur tous supports courants : murs et plafonds. Peut être utilisé sur Alltek Cachet Bleu avant mise en peinture pour des travaux de grande qualité et très soignés.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Excellente adhérence | Finition soignée | Aspect lisse



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Sac de 25 kg	100532	0,4 à 0,6 kg / m ² suivant planimétrie du support	Mini : 0,2 mm Maxi : 0,35 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek Cachet Rouge

Enduit à projeter pour gouttelette

Enduit blanc à base de charges minérales, de liants organiques et d'adjuvants pour la préparation et la finition. Application sur tous supports courants : murs et plafonds. **En préparation** : débullage béton et ratissage avant mise en peinture ou application de la deuxième couche structurée ainsi qu'avant la pose de papiers peints ou de revêtements muraux.

En finition : aspect gouttelette ou gouttelette écrasée.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Bonne blancheur | Excellent garnissant et finition | Mise à la teinte possible



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Sac de 25 Kg	100394	0,7 à 1,5 kg / m ² suivant support/structure souhaitée	Mini : 0,3 mm Maxi : 3 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek Cachet Violet

Enduit à projeter pour pièces humides

Enduit blanc résistant à l'abrasion humide. Application sur tous supports courants : murs et plafonds. En débullage et ratissage avant peinture, papiers peints ou revêtements muraux. En l'état projeté pour une finition structurée. Recouvrable par tous type de peintures mates, satinées, cires et vernis.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Lavable | Forte adhérence | Idéal locaux à fort passage



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Sac de 25 Kg	100397	0,7 à 1,5 kg / m ² suivant support/structure souhaitée	Mini : 0,4 mm Maxi : 3 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek NL 100

Enduit à projeter pour gouttelette

Enduit blanc résistant à l'abrasion humide et certifié selon la norme néerlandaise GOT 83.00 attestant de ses très bonnes performances mécaniques. Application sur tous supports courants : murs et plafonds. En débullage et ratissage avant peinture ou revêtements muraux. En l'état projeté pour une finition structurée. Recouvrable par tous types de peintures.

Points forts

Pâte prête à l'emploi | Lavable | Utilisation possible en milieu chloré | Idéal locaux à fort passage



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Sac de 25 Kg	100493	0,7 à 1,5 kg / m ² suivant support/structure souhaitée	Mini : 0,4 mm Maxi : 3 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet

Gamme Alltek Décoration



Alltek Nuance Toscane

Enduit décoratif effet stucco marbré

Enduit décoratif blanc à base de charges minérales très fines et de liant organique. Il permet de réaliser des effets «marbrés» lisses et peut être teinté. Application sur tous supports courants : murs et plafonds lisses et préparés.

Points forts

Prêt à l'emploi | Lavable une fois ciré | Peut être teinté | Locaux individuels ou collectifs



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 6 kg	101213	0,6 kg / m ² par couche selon effet	Mini : 0,3 mm Maxi : 0,5 mm



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek Stucco Wax

Émulsion de cire protectrice brillante

Émulsion de cire protectrice brillante et transparente à base de dispersion aqueuse de cire et de résine. Idéale pour améliorer le brillant, approfondir les couleurs et améliorer la résistance à l'humidité des enduits décoratifs tel que Alltek Nuance Toscane.

Points forts

Prêt à l'emploi | Cire transparente | Augmente la brillance



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Pot de 400 ml	101211	0,4 ml / m ²	Mini : 0,3 mm Maxi : 0,5 mm



Fiche technique consultable sur



Alltek Diamant R+



Enduit de finition structuré dépolluant

Enduit blanc à base de composants permettant de capter le formaldéhyde et de le réduire de 75% après séchage complet et ce, sur une période de 10 ans. Application sur tous supports courants : murs et plafonds. Il peut être lissé ou projeté pour obtenir une finition structurée type gouttelette.

Ne pas recouvrir au risque de dégrader l'efficacité de l'enduit à capter le formaldéhyde notamment dans le cas de peintures velours et satinées.

Points forts

Prêt à l'emploi | Haute résistance et lessivable | Idéal pour les lieux à fort trafic | Peut être teinté



Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Épaisseur par couche conseillée
Seau de 15 kg	102669	1,2 à 2 kg/m ² selon effet désiré	Mini : 0,8 mm Maxi : 3 mm
Sac de 25 kg	102668		



Fiche technique consultable sur notre site internet



Gamme Alltek Décoration



Alltek Aquafibre

Revêtement décoratif fibreux

Enduit décoratif pâte à papier traditionnelle antistatique pour un effet structuré, écrasé ou brossé. Application sur tous supports courants : murs et plafonds.

Points forts

Prêt à l'emploi | Peut être teinté | Peut être ciré



Cond.	Réf.	Consommation moyenne
Seau de 25 kg	100582	2 à 3 kg/m ² selon effet désiré



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek Granifibre

Revêtement décoratif granité

Enduit décoratif blanc mat granité. Parsemé de petits grains blancs, il permet de masquer les petites irrégularités des supports. Application sur tous supports courants : murs et plafonds.

Points forts

Prêt à l'emploi | Parsemé de billes de Poraver | Sans odeur




Cond.	Réf.	Consommation moyenne
Seau de 25 kg	100583	0,7 à 1kg/m ² selon effet désiré



Fiche technique consultable sur notre site internet



L'ASTUCE
du spécialiste

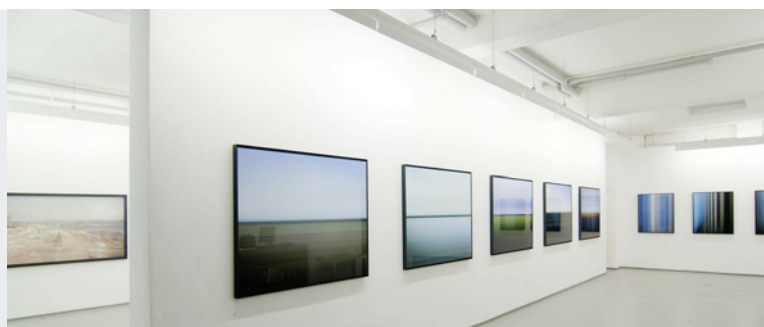

Alltek Diamant R+ a été conçu pour avoir une excellente dureté ainsi qu'une très forte adhérence.

Il peut être appliqué dans des lieux de forts passages (hall, couloirs...) sans être peint pour garantir durablement l'efficacité de l'enduit à capter le formaldéhyde.

Gamme Alltek Peinture et colle



Alltek Cryltek Mat

Peinture acrylique mate semi-épaisse

Peinture blanche acrylique mate semi-épaisse d'impression. Elle est utilisée comme sous-couche d'accrochage opacifiante. Idéal pour impression / sous-couche sur plaques de plâtre, ou sur des fonds traditionnels de bâtiments nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

Points forts

Facilité d'emploi | Aspect mat | Bonne blancheur | Forte adhérence

Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Temps de séchage
Seau de 25 Kg	101279	7 à 8 m ² / L suivant la nature des fonds	Sec au toucher 1h Recouvrable en 4h



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek Coltek

Colle transparente pour papier de masquage

Colle transparente invisible, pour la pose de papier de masquage avant pulvérisation. Elle s'applique à la brosse ou à l'airless et permet de poser les protections dessus pour protéger les supports courants de bâtiment (menuiserie, plinthes, dalles béton...) avant projection d'enduits ou de peintures.

Points forts

Prêt à l'emploi | Transparent | Sans odeur

Cond.	Réf.	Consommation moyenne	Temps de séchage
Seau de 10 kg	101241	100 à 200 g/m ²	12 à 24 h



Fiche technique consultable sur notre site internet



L'ASTUCE
du spécialiste



L'utilisation de notre sous-couche Alltek Cryltek permet d'imprimer une plaque de plâtre et ainsi :

- D'uniformiser le support
- D'éviter une surconsommation de peinture qui serait absorbée par le plâtre



Alltek Tape +

BANDE À JOINT PAPIER PERFORÉE

Bande papier à joints idéale pour la réalisation des jointoiments de plaques de plâtres avec nos enduits Alltek Tekjoint Allégé, Alltek Joint 2010 ou Alltek Blue Hydro.

Cond.	Réf.	Dimensions
Carton de 10 unités	100608	5 cm x 150 m



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek Tape + Métal

BANDE À JOINT ARMÉE

Bande papier à joints à renfort métallique pour la réalisation des jointoiments de plaques de plâtres dans les angles avec nos enduits Alltek Tekjoint Allégé, Alltek Joint 2010 ou Alltek Blue Hydro.

Cond.	Réf.	Dimensions
Carton de 10 unités	100609	5 cm x 30 m



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek Tape + Mesh

BANDE FIBRE DE VERRE ADHÉSIVE

Bande en fibre de verre adhésive grillagée pour les liaisons murs/plafonds.

Cond.	Réf.	Dimensions
Carton de 24 unités	102442	5 cm x 90 m



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek Tape + Étanch'R

MEMBRANE TECHNIQUE ADHÉSIVE

Membrane technique adhésive pour les jonctions de menuiseries avec notre enduit prêt à l'emploi d'étanchéité à l'air Alltek Spray Etanch'R. Cette membrane d'étanchéité à l'air est constituée d'un film de copolymère associé à un non-tissé, muni sur un bord, d'une bande adhésive double-face et sur l'autre bord d'une "grille" polyester.

Cond.	Réf.	Dimensions
Carton de 3 unités	102335	6 cm x 50 m
Carton de 2 unités	102336	9 cm x 50 m



Fiche technique consultable sur notre site internet



Alltek Exatek

CORNIÈRE D'ANGLE ADHÉSIVE

Cornières intérieures adhésives pour angles sortants 90°. Idéales pour protéger les murs contre l'usure, le frottement et les chocs. Résultat professionnel et collage parfait grâce à ses 2 bandes adhésives. Pas de matériel nécessaire.

Points forts

Montage ultra rapide | Léger, souple et lisse | Productivité garantie | Plastique recyclable

Cond.	Réf.	Longueur
Carton de 50 unités	103038	2,5 m
Carton de 50 unités	103039	2,7 m
Carton de 50 unités	103040	3 m



Fiche technique consultable sur notre site internet

Alltek Rénov +



TRAME DE RÉNOVATION, PLATOIR CRANTÉ, BI-FLEX

Trame en fibre de verre textile pour la rénovation de tous types de supports. Son efficacité est complétée et garantie grâce aux enduits allégés Alltek, qui disposent d'une faible densité, d'un très faible retrait au séchage et qui offrent ainsi une bonne cohésion avec la trame sans tension. L'association d'Alltek RENOV + avec les enduits prêts à l'emploi allégés Alltek, permet une rénovation sans failles des murs intérieurs.

Points forts

Facilité d'emploi | Idéal rénovation | Idéal sur anciennes toiles de verre ou enduits texturés pour réparer et prévenir des fissures

Cond.	Réf.	Dimensions
Trame de rénovation carton de 10 unités	102707	1 m x 50 m
Platoir cranté	102715	
Platoir cranté + Bi-Flex	102716	



Fiche technique consultable sur notre site internet

Alltek Rolltek

ROULEAU À ENDUIRE



Cond.	Réf.	Dimensions
À l'unité	102836	220 mm




Fiche technique consultable sur notre site internet

Alltek Exatek


CORNIÈRE D'ANGLE EXTERNE ADHÉSIVE 90°




CONSEIL D'APPLICATION :




Dépoussiérer les angles destinés à recevoir la cornière d'angle.



Enlever les films de protection des bandes adhésives.



Coller la cornière tout en exerçant une légère pression.



Appliquer une 1^{ère} couche d'enduit au couteau à enduire en vous assurant de bien remplir les trous. Laisser sécher et appliquer une seconde couche d'enduit.

Baguette d'angle adhésive spécialement conçue pour les angles saillants

Elle est idéale pour protéger durablement les murs contre l'usure, le frottement et les chocs.

- Gain de temps maximal car Alltek Exatek peut être enduit immédiatement après sa mise en place.
- Montage ultra rapide.
- Léger, souple et lisse.
- Intégration parfaite dans le mur.
- Plastique recyclable.
- 3 dimensions disponibles : 2,50, 2,70 et 3,00 m.



Le système Tyrex, une révolution dans l'application mécanisée des enduits et peintures, directement issue de la recherche Alltek !



Adapté à toutes les situations de chantiers, le système TYREX permet la pulvérisation très longue distance de différents types de produits : enduit garnissant, enduit de tension, enduit décoratif type gouttelettes et peintures.


PRATIQUE, COMPACT, ERGONOMIQUE

Oubliez les escaliers interminables avec la machine à projeter ou les bras chargés de seaux et sacs d'enduits ! La machine TYREX et les fûts d'enduits ou de peintures restent dans le véhicule au pied du chantier.

UNE FLEXIBILITÉ

- Mise en place et sortie de chantier extrêmement rapide
- Intervention sur plusieurs chantiers dans la même journée
- Du pavillon au collectif de grande hauteur
- Disponible en 2 versions (électrique ou thermique), suivant la configuration de votre chantier

Grâce à son enrouleur hydraulique vous pouvez réaliser un enroulage et un déroulage assisté en toute sécurité sans effort **jusqu'à 80 mètres en enduit (soit environ 9 étages)**

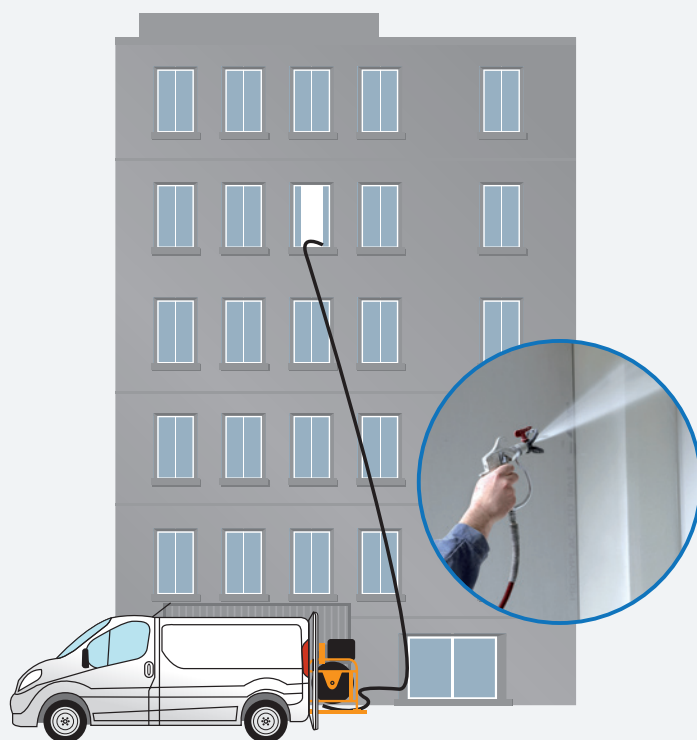

+ DE PRODUCTIVITÉ

- DE PÉNIBILITÉ

MEILLEURE GESTION DES DÉCHETS

Le système

Tyrex ... l'hypermécanisation

Le système TYREX réduit fortement la pénibilité au travail, améliore le confort ainsi que la sécurité des applicateurs et diminue les troubles musculosquelettiques :



MOINS DE GESTES
RÉPÉTITIFS



SUPPRESSION
DES CHARGES
LOURDES À PORTER.



Choisir le système Tyrex c'est également faire un geste pour l'environnement en réduisant vos déchets de 90% ! Deux solutions sont proposées pour la gestion de ces déchets.

Alltek Fût plastique

› CONSIGNÉ

Fûts plastiques consignés et collectés par nos soins pour une réutilisation après nettoyage et décontamination.



Alltek Fût carton

› KRAFT

Fûts carton kraft pour destruction, nos emballages ont une enveloppe interne plastique permettant de ne pas salir le fût pour retraitement en filière carton classique.



UNE GAMME SPÉCIALE D'ENDUITS HAUTES PERFORMANCES

Afin de compléter le système TYREX, Alltek a développé ses enduits Airless allégés en grand format dans des fûts de 112L soit l'équivalent de 8 sacs d'enduit. Ils sont adaptés à tous types de supports : béton, plaques de plâtre, toile de verre...

**Alltek
WW203**



Fût Kraft : 102517
Fût consigné : 100417

Alltek



Fût Kraft : 102518
Fût consigné : 101657

**Alltek
SPRAYPLAST**



Fût Kraft : 102521
Fût consigné : 101658

**Alltek
ETANCH'R**



Fût Kraft : 102522
Fût consigné : 101672

Alltek X



Fût Kraft : 103016
Fût consigné : 103015

**Alltek ALPHA
PLUS DÉCOR**



Fût Kraft : 102519
Fût consigné : 101656

**Alltek ALPHA
PLUS DÉCOR
PIÈCES HUMIDES**



Fût Kraft : 102520
Fût consigné : 101709

Le système

Tyrex ... l'hypermécanisation

UNE GAMME DÉDIÉE DE PEINTURES AIRLESS

Une gamme pour travaux économiques qui vous permettra de proposer un résultat alliant une esthétique simple à une durabilité élevée.

Alltek Spray Velours



- Aspect mat velouté
- Fort pouvoir garnissant
- Entretien aisé
- Blanc / Base PA

Fût Kraft : 102674

Alltek Spray Satin



- Aspect satiné
- Idéal toile de verre
- Bon garnissant
- Entretien aisé
- Blanc / Base PA

Fût Kraft : 102676

Alltek Spray Mat



- Aspect mat profond
- Belle blancheur
- Très opacifiant
- Blanc

Fût Kraft : 102672





RETROUVEZ TOUTES LES FICHES TECHNIQUES
ET SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR

ICP-ALLTEK.COM



ICP-ALLTEK
Le Grand Blossieu
F-01150 LAGNIEU - France

Tél. (33) 04 74 40 15 57 - Fax : (33) 04 74 40 15 05
info@icp-alltek.com



International Coating Products